

Autoスイフト 2Kウレタン樹脂塗料

Auto SWIFT

2K
2-1クリアー

- ### 特長
- ①高級仕上げで塗り肌が抜群に美しい。
 - ②しまりが早く、ゴミ処理時のバフボケがない。
 - ③新ハインソリッド型マイルドクリアーなので厚吹きしてもベースコートに影響を与えにくい為、戻りムラが生じにくい。
 - ④2-1クリアー（標準型）は第2石油類対応のクリアーです。

性能比較

クリアーの種類	2-1クリアー	2-1クリアーQD	4-1クリアー	4-1クリアーAD
硬化剤比率	2:1	2:1	4:1	4:1
乾燥性	○	◎~○	○	◎
仕上がり性	◎	◎~○	◎~○	○
ポリッシュ性	◎	◎	○	◎
色浮き性	◎	◎	◎	◎

●2-1クリアーの塗装回数は、2回（ウェットスプレー）が標準です。


使用方法



- ②標準塗装条件
- 使用スプレーガン
.....岩田W-100 1.3mm上カップ
 - ガン距離.....20~30cm
 - エア圧力.....2.0~3.0kg/cm²
 - 吐出量.....2~3回転

塗装上の注意

- ①塗装部位、面積、気温、ブースの有無などに応じて、クリアー（主剤）と硬化剤を使いわけて下さい。混合して使用することもできます。
- ②Autoウレタンシンナーの選び方は、右記を参考にして下さい。

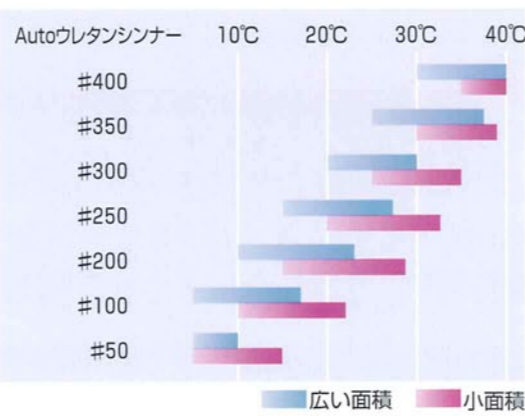

使用上の注意

- 引火性 あり 警告 有害性 あり
1. 引火性の液体である。
 2. 有機溶剤中毒の恐れがある。
 3. 健康に有害な物質を含有している。
- 取扱い上の注意
1. 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。
 2. 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい。
 3. 取扱い中は、皮膚にふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。
 4. 取扱後は、手洗い及びうがいを十分に行ってください。
 5. 塗料の付いたウエスや塗料カス、スプレーダストは廃棄するまで水につけておいて下さい。

6. よくフタをし、40°C以下の一定の場所に貯蔵して下さい。
 7. 子供の手の届かないところに保管して下さい。
 8. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。
 9. 本来の用途以外に使用しないで下さい。
 10. 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。
- 緊急時の処置
1. 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。
 2. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 3. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
 4. 皮膚に付着した時には、多量の石けん水で洗い落とし、痛みや皮膚に変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。
 5. 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。
 6. 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。
- ※詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。
※本製品の内容は予告なく変更することがあります。

最高級、新ハインソリッド型マイルドクリアー

Autoスイフト 2Kウレタン樹脂塗料

Auto SWIFT

2K
2-1クリアー



ハインソリッド型マイルドタイプ

Autoスイフト2K 2-1クリアーは新たに最高級仕上げと時間短縮の経済性を追求したマイルド溶剤系のハインソリッド型クリアーです。

種類	容量
2-1クリアー (標準型)	16L
2-1クリアーQD (速乾型)	16L

