



“お客様の心をつかむ”そして“地球への思いやり”というコンセプトに「高品質」「高い作業性」「省力化」「環境性能」の追求に取り組み、
〈すべて〉を詰め込んだのが、
1液型ベースコート「Auto D-1ベース」です。

“華麗” “躍動” そんな言葉が似合う。



華麗

Magnificence

美しく
高品質

▶高級仕上げ

三次元構造の強靱な塗膜が、新車並みの塗膜をつくります。耐ガンリン性、耐油性、耐酸・アルカリ性、耐化学薬品性、耐候性、耐汚染性など、すべてに卓越しています。

▶最高のつやを実現

Auto D-1クリアーを使用することにより、新車並みのつやを実現します。

▶美しく、簡単塗装

粒子の並びが均一になるため、メタリックなどのボカシ塗装が、塗装経験の少ない方でも美しく、簡単に塗装できます。

▶色ブレが少ない

塗装方法による色ブレが少ないため、塗り手を選びません。

▶リコート性の追求

特殊配合により、ベースコート樹脂がクリアー中の硬化剤成分を吸収しやすいため、再補修時でもチヂミの心配が少ないです。

▶オールラウンド1液ベースコート

全塗装から小面積のタッチアップ、アート塗装まですべてに対応できます。

躍動

Throb

使いやすく
高性能

▶優れた隠ぺい性

トマリが良く、2液型塗料並みの塗装回数で、隠ぺいします。

▶優れた乾燥性

乾燥が速く、ベース塗装後、短時間の内にクリアー仕上げができます。

▶除電性を備えている

ベースコートそのものに除電性があり、静電気によるゴミやホコリが付きにくいです。

▶戻りムラがない

戻りムラが発生しないので安心してクリアーコートができます。

▶下地処理の時間短縮

細かいペーパー番手を使用せず、ダブルアクションサンダーP400以上でブラサフ研磨仕上げが可能です。



Ecology

地球にやさしい1液ベースコート


鉛フリーやトルエン・キシレンを1%以下に低減した、環境配慮型塗料です。

安全で保管が有利

引火性の低い危険物 第二石油類のため、これまでの第一石油類の5倍も保管できます。


進化する塗膜

クリアーコートの硬化剤結合特殊モノマーが、今までの2液型ウレタン塗膜と同等の塗膜を作り上げる。

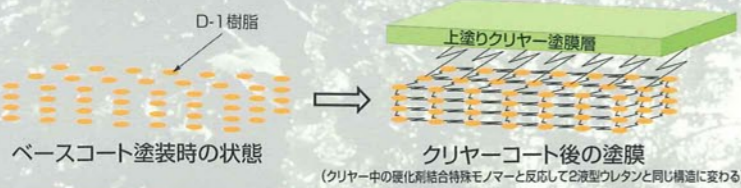

塗りやすさの秘密

メタリックやパールが自然に並ぶため、美しく簡単に塗装ができる。

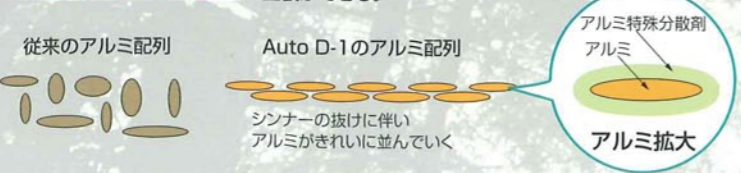

使用上の注意	引火性 あり	警告 1.引火性の液体である。 2.有機溶剤中毒の恐れがある。	有害性 あり
	<p>吸入したり皮ふにふれたりすると中毒やかぶれを起こす恐れがありますから、取扱いは下記の注意事項を守ってください。</p> <p>●取扱い上の注意</p> <ol style="list-style-type: none"> 火気のない局所排気装置を設けたところで使用して下さい。 塗装中、乾燥中は換気をよくし、蒸気を吸込まないようにして下さい。 取扱い中は、皮ふにふれないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用して下さい。 有機ガス用防毒マスク又は送気マスク、頭巾、保護メガネ、長袖の作業衣、入り巻きタオル保護手袋等。 取扱い後は、手洗い及びうがいも十分に行なって下さい。 塗料の付いたクエスや塗料カス、スプレーダストは廃棄するまで水につけておいて下さい。 よくフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。 子供の手の届かないところに保管して下さい。 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。 本来の用途以外に使用しないで下さい。 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。 <p>●緊急時の処置</p> <ol style="list-style-type: none"> 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。 皮ふに付着した時には、多量の水で洗い落とす。痛みや皮ふに変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。 ※詳細な内容が必要な時は、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。 <p>※本カタログに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。※本製品の内容は予告なく変更することがあります。</p>		